外装



185/65R15タイヤ&15× 5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ/スーパー クロムメタリック塗装)



メーカーオプション

185/65R15タイヤ&15×5½J アルミホイール (切削光輝+グレーメタリック 塗装+センターオーナメント)



フロントバンパー(3分割/ボディ色[中央部ブラック塗装]) フロントグリル(メッキ+ブラック塗装)



リヤバンパー(3分割/ボディ色) バックドアガーニッシュ(メッキ)



185/65R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ/シルバーメタリック塗装)



フロントバンパー(3分割/素地) フロントグリル(シルバー塗装+素地)



リヤバンパー(3分割/素地) バックドアガーニッシュ(素地)

外装

匠〈上級グレード〉



リヤドアプライバシーガラス (スーパーUVカット機能・IRカット機能付/遮音性ガラス) リヤクォータープライバシーガラス (UVカット機能付/厚板ガラス)



リヤ左側サイドプロテクションモール (ボディ色+メッキ)



アウトサイドドアハンドル (メッキ)

和〈標準グレード〉



リヤドアプライバシーガラス (スーパーUVカット機能付) リヤクォータープライバシーガラス(UVカット機能付)



アウトサイドドアハンドル(素地)

外装

匠〈上級グレード〉



Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDデイライト



リヤコンビネーションランプ(リヤランプ付)



電動リモコンフェンダーミラー(メッキ)



ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) +クリアランスランプ



リヤコンビネーションランプ



電動リモコンフェンダーミラー (素地)

内装

匠〈上級グレード〉



ウレタン3本スポークステアリングホイール (サテンメッキ加飾)



シフトレバー&ノブ(サテンメッキ加飾)



抗菌仕様合成皮革シート表皮(ステッチ付)



ウレタン3本スポークステアリングホイール (ブラック)



シフトレバー&ノブ (ブラック)



抗菌仕様合成皮革シート表皮

内装




内装

匠へ上級グレード




リヤドアトリムオーナメント (合成皮革+ステッチ付+サテンメッキ調 加飾)






天井サーキュレーター (サテンメッキ加飾) ■写真は作動イメージです。



センター・リヤピラーアッパーガーニッシュ (植毛)

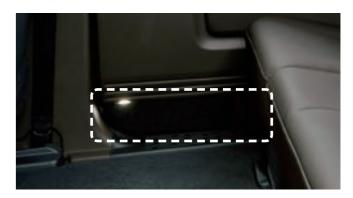


リヤドアトリムロア(カーペット材)


和へ標準グレード



リヤドアトリムオーナメント (イエロー)

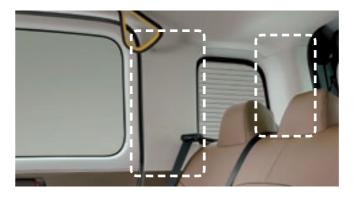

センター・リヤピラーアッパーガーニッシュ (素地)

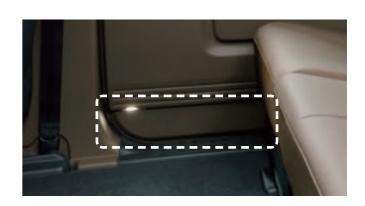

リヤドアトリムロア(素地)

標準装備メープ		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)			
販売店装着オプション 設定あり(ご注文時にご指定ください)		設定あり(ご注文時にご指定ください)		匠(上級グレード)	和 (標準グレード)
外装					
足 ま わ	185/65R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール+センターオーナメント *1 *2		切削光輝+グレーメタリック塗装 55,000円(消費税抜き50,000円)		
わり	185/65R15タイヤ&15×5½Jスチーノ	レホイール (樹脂フルキャップ)	*1*2	スーパークロムメタリック塗装	シルバーメタリック塗装
9	スペアタイヤ(応急用タイヤ) *3			11,000円(消費税抜き10,000円)	11,000円(消費税抜き10,000円)
	<u>フロントバンパー (3分割) ①</u> / ②			ボディ色(中央部ブラック塗装)	素地
	<u>リヤバンパー (3分割) ①</u> / ②			ボディ色	素地
	フロントグリル			メッキ+ブラック塗装	シルバー塗装+素地
_	ウインドシールドグリーン合わせガラス(高遮音性ガラス・IRカット機能付)				
	フロントドアガラス(スーパーUVカット機能・IRカット機能付)				
ステ	<u>リヤドアプライバシーガラス(スーパーUVカット機能・IRカット機能付)①</u> /②			遮音性ガラス	
<u>Ú</u>	<u>リヤクォータープライバシーガラス(UVカット機能付)</u>			厚板ガラス	
)*	バックドアソフトプライバシーガラス				
	リヤ左側サイドプロテクションモール			ボディ色+メッキ	
	<u>バックドアガーニッシュ</u>			メッキ	素地
	<u>アウトサイドドアハンドル</u>			メッキ	素地

- *1. タイヤ扁平率の異なる185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイールの設定もございます(ただし、耐摩耗性は一般乗用車並みとなります)。詳しくは販売店におたずねください。
- *2. 車高アップパッケージを選択した場合、タイヤサイズは185/65R15となります。
- *3. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- ■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み) '22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		
販売	販売店装着オプション 設定あり(ご注文時にご指定ください)		匠(上級グレード)	和 (標準グレード)
安全装備				
予	・ <u>レーンディパーチャーアラート</u>	者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式) ・ <u>オートマチックハイビーム</u>		
予 防 安 全	先行車発進告知機能			
全	<u>ヒルスタートアシストコントロー</u> ドアオープンランプ			
	<u>パーキングサポートブレーキ(前</u>	<u>後方静止物)</u> *4	28,600円(消費税抜き26,000円)	28,600円(消費税抜き26,000円)
	<u>S-VSC</u>			
	フューエルリッド閉め忘れ警告			
安 衝全 突	SRSエアバッグ(運転席・助手席) (前後席)	+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) + SRSカーテンシールドエアバッグ		
	Bi-Beam LEDヘッドランプ (オー +LEDクリアランスランプ + LED			_
		レレベリング機能付) + クリアランスランプ	—	
視 界	コンライト(ライト自動点灯・消灯			
乔	<u>リヤコンビネーションランプ① / (</u>		リヤランプ付	
	フロントフォグランプ	*5 *6		
	<u>リヤフォグランプ</u> 電動リモコンフェンダーミラー①		メッキ	素地

- *4. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *5. フロントフォグランプはLEDタイプ、ハロゲンタイプの2種類あります。詳しくは販売店におたずねください。
- *6. 寒冷地仕様を選択した場合のみ、販売店装着オプションのリヤフォグランプを装着可能です。
- *7. 寒冷地仕様を選択した場合、電動リモコンフェンダーミラーはヒーター付となります。
- ■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み) '22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

標準	基装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		
販売店装着オプション 設定あり(ご注文時にご指定ください)		匠 (上級グレード)	和 (標準グレード)	
操作性				
計器盤	マルチインフォメーショ	ョンディスプレイ (4.2インチTFTカラー)		
	助手席側パワースライ	<u> ´ドドア(イージークローザー・挟み込み検知機能付/コントロールスイッチ付)</u>		
操	<u>ウレタン3本スポーク</u>	ステアリングホイール	サテンメッキ加飾	ブラック
操 作 系	ステアリングスイッチ	(ハザード+マルチインフォメーションディスプレイ操作)		
※	<u>シフトレバー&ノブ</u>		サテンメッキ加飾	ブラック
	ワイヤレスドアロック	ノモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)		
内装				
	シート表皮・	抗菌仕様合成皮革+ファブリック(運転席)		
		抗菌仕様合成皮革(助手席·後席)①/② *8	ステッチ付	
シ	運転席6ウェイマニュフ	アル&助手席4ウェイマニュアル (タンブル機能付) シート		
 -	運転席ヘッドレスト()	上下調整式)+助手席ヘッドレスト(鞍型[格納式])		
·	+リヤヘッドレスト(固	記定式)		
	後席6:4分割チップア			
	<u>リヤシートヒーター①</u>	2/2		_
車	スロープNo.1			
いす	スロープNo.2	*9		
角	車いす固定ベルト(2本			
す 用 装 備	前側車いす固定ベルト			
1/H 3	車いす乗員用延長シー	ートベルト(1本)		

*8. シート背面とシートサイドに塩ビレザーを使用しています。

★9. スロープNo.2使用時はスロープNo.1と連結が必要です。

■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み) '22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

標準装備		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		
販売	売店装着オプション	設定あり(ご注文時にご指定ください)	匠(上級グレード)	和 (標準グレード)
内装				
	サイドレジスター① / ②		クロムメッキ加飾	ブラック
	パワーウインドゥスイッチベゼ	ル(助手席・リヤ左側)	サテンメッキ加飾	イエロー
	<u>リヤドアトリムオーナメント</u>		合成皮革+ステッチ付 +サテンメッキ調加飾	イエロー
	センター・リヤピラーアッパース	<u>ガーニッシュ</u>	植毛	素地
1	<u>リヤドアトリムロア</u>		カーペット材	素地
シテリ	シートバックアシストボード(道	重転席[充電用USB端子2個付]・助手席)		
<u>J</u>	<u>乗降用アシストグリップ(後席左側)</u>			
ア	<u>乗車用アシストグリップ(助手席)</u>			
	アシストグリップ (後席左右/つり革タイプ)			
	<u>チャイルドグリップ (後席左側)</u>			
	<u>インサイドドアハンドル(運転席</u>	<u> </u>	サテンメッキ加飾	ブラック
	<u>ドアプルハンドル(助手席・リヤ</u>	<u>"右側)</u>	サテンメッキ加飾	イエロー
	料金トレー			
ø'c	オートエアコン(クリーンエアフィルター付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル			
空調	天井サーキュレーター① / ②		サテンメッキ加飾	—
	<u>ナノイーX(運転席・助手席)</u>			
照	日報灯・リヤルームランプ(ドア	<u> "連動)・リヤ読書灯(左右2灯)</u>		
明	リヤ足元イルミネーション			

^{■「}メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み) '22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

標準剝	ま備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		
販売店装着オプション 設定あり(ご注文時にご指定ください)		匠(上級グレード)	和 (標準グレード)
その他			
<u>_"</u> "	2スピーカー		
デォ オーオ	<u>トヨタ純正ナビ・オーディオ① / ② / ③ / ④ / ⑤ / ⑥ / ⑦</u>		
2)	オーディオレスカバー		
	<u>アクセサリーコンセント(AC100V・1500W、コンセント1)</u> *10	44,000円(消費税抜き40,000円)	44,000円 (消費税抜き40,000円)
	盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品]		
そ の 他	LPG燃料冷却装置		
	寒冷地仕様(ヒーター付フェンダーミラー・ウインドシールドデアイ サー・PTCヒーター*11など) *12	19,800円(消費税抜き18,000円)	19,800円(消費税抜き18,000円)
	車高アップパッケージ *2		

【その他の標準装備】●タイヤパンク応急修理キット*3 ●足踏み式パーキングブレーキ ●スタビライザー(フロント)●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●車両接近通報装置 ●ハイマウントストップランプ(LED式) ●チャイルドプロテクター(後席右側のみ)●ドライブスタートコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付・運転席テンションリデューサー付)●抗菌仕様リヤELR付3点式シートベルト(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付/左右席LED照明付)●フロント・リヤシートベルトリマインダー ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左右席)*13 ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式)●間欠リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●リヤウインドゥデフォッガー(タイマー付)●デジタル時計(オーバーヘッドコンソール部)●チルトステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応型)●パワーウインドゥ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)*14 ●ドアキー連動電気式ドアロック(バックドア連動)●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席)●ドアアームレスト(運転席)●ベルトリーチャー ●運転席ドアポケット(ボトルホルダー付)●ドアスカッフプレート ●リヤヒーターダクト ●フロントコンソールボックス(コンソールサイド収納付)●サンバイザー(運転席チケットホルダー+バニティミラー付)●デッキボード ●アクセサリーソケット(DC12V・120W)*15 ●フューエル残量ウォーニング(警告灯)●半ドアウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー●ランプ消し忘れウォーニング ●工具(ジャッキ・バンドル+ハンドル+ハンナットレンチなど)●ラゲージトレイ ●デッキフック ●リヤ席シートベルト非着用警告灯 など

- *2. 車高アップパッケージを選択した場合、タイヤサイズは185/65R15となります。
- *3. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- *10. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *11. PTC [自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- *12. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- *13. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *14.後席右側は固定式の窓となります。
- *15.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- ■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み) '22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
トヨタ JPN TAX	((ジャパンタクシー)	主要諸元表		匠(たくみ)	和(なごみ)
	車両型式			6AA-NTP10-AHXGN≭1	6AA-NTP10-AHXDN*1
	車両重量	車両重量 kg		1,410	1,390
	車両総重量		kg	1,685	1,665
	最小回転半径 m		m	_'_	
	燃料消費率 (国土交通省審査値)		km/L	16.8	
車 両 車	WLTC E-F	市街地モード	km/L	18.2	
車 車 車 車 車 型 式 • 性能		郊外モード	km/L	17.	.4
月ゼ		高速道路モード	km/L	15.	.9
	JC08 _{E-K}		km/L	/L 19.4	
	主要燃費改善対策			可変バルブタイミング機構、アイドリング ハイブリッドシステム	

^{*1.} 深藍限定車 匠 (たくみ)、和 (なごみ)の車両型式の末尾は (K) が付きます。

[●]燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平 均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速 道路等での走行を想定しています。

トヨタ JPN TAXI(ジャパンタクシー) 主要諸元表				匠(たくみ)	和(なごみ)
	全長×全幅×全高 mm		mm	4,400×1,695×1,750 *2	
- +	ホイールベース mm		mm	2,750	
法	トレッド フロント/リヤ mm		mm	1,485/1,470	
寸 法 • 定 員	最低地上高 *3	最低地上高 *3 mm		145 *2	
貝	室内 *3	長×幅×高	mm	2,160×1,395×1,370	
	乗車定員	[定員 名		5(車いす乗車時3名)	
	型式			1NZ-FXP	
	総排気量		L	1.496	
	種類			直列	4気筒
工	使用燃料			LPG	
エンジン	内径×行程 mm		mm	75.0×84.7	
シ	最高出力〈ネット〉 kW (PS) /r.p.m.		(PS)/r.p.m.	54 (74) /4,800	
	最大トルク〈ネット〉 N・m (kgf・m) /r.p.m.		·m)/r.p.m.	111 (11.3) /2,800~4,400	
	燃料供給装置			電子制御式燃料	斗噴射装置 (EFI)
			L	52 *4	

^{*2.} 車高アップパッケージを選択した場合、全高と最低地上高が15mm高くなります。185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイールを選択した場合、全高と最低地上高が10mm高くなります。

^{*3.} 社内測定值。

^{*4.} LPG車は、燃料タンク容量の75%~80%程度しか入れることができませんのでご注意ください。

[●]エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

トヨタ JPN TAXI(ジャパンタクシー) 主要諸元表			匠(たくみ)	和(なごみ)
	フロント		マクファーソンストラット式 コイルスプリング	
走行装置•駆動方式	サスペンション	リヤ	トレーリングリンク車軸式 コイルスプリング (3リンク)	
置		フロント	ベンチレーテッドディスク	
駆 動	ブレーキ	リヤ	リーディングトレーリング(ドラム)	
方式		作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式	
Δ)	駆動方式		前輪駆動方式	
• 減速比	トランスミッション		電気式無段変速機	
	減速比		3.791	
	型式		2LM	
Ŧ I	·····································		交流同期電動機	
Я	最高出力 kW (PS)		45 (61)	
	最大トルク N·m (kgf·m)		169 (17.2)	
主動	種類		ニッケル水	素電池
主 動 電 力 池 用	容量 Ah		6.5	

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しくはエコカー減税紹介ページ (https://toyota.jp/ecocar/about1/) をご確認、または販売店におたずねください。

^{■&}quot;JPN TAXI""VSC""TRC""TOYOTA SAFETY SENSE" "EFI""T-Connect""匠""和""深藍""START YOUR IMPOSSIBLE"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社