


荷室内寸法 (単位:mm)




車種	荷室内寸法〔有効寸法〕			開口部		車種番号
	L	W	H	(W)	(H)	
標準ボディ	2,785	1,780	1,900 (1,855)	1,750	1,815	1 ~ 3 11
ロングボディ	3,085	1,780	1,900 (1,855)	1,750	1,815	4 ~ 8 12 13

※表中の車種番号は主要諸元表の車種番号と対応します。また、〔 〕内の数値は、有効寸法となります。
細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

寸法図 (単位:mm)

QDF-KDY231-VTADAR 車種番号 **6**

*〔 〕内は有効寸法です。

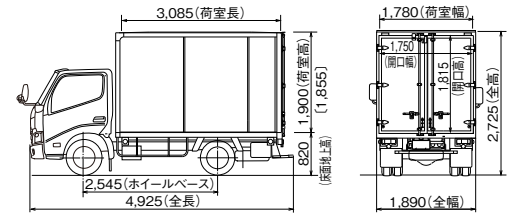

主要諸元表 (乗車定員3名)


項目	アルミバンS											
	1ナンバー・2WD											
	標準ボディ				ロングボディ							
	ジャストロー		フルジャストロー		ジャストロー				フルジャストロー			
最大積載量 (kg)	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	1,450	1,500	1,500	1,350	1,350	1,500	
TECS型式	QDF-KDY221-VTADAF	ABF-TRY220-VTADAF	QDF-KDY221-VTADAP	ABF-TRY220-VTADAP	QDF-KDY231-VTADAF	QDF-KDY231-VTADBN	ABF-TRY230-VTADAF	ABF-TRY230-VTADFG	QDF-KDY231-VTADAR	LDF-KDY231-VTADBR	ABF-TRY230-VTADAF	
ベース車型式	QDF-KDY221-TLMGY	ABF-TRY220-TLMGK	QDF-KDY221-TQMGY	ABF-TRY220-TQMGK	QDF-KDY231-TLMGY	QDF-KDY231-TGPGY	ABF-TRY230-TLMGK	ABF-TRY230-TGPGK	QDF-KDY231-TQMGY	LDF-KDY231-TQPGY	ABF-TRY230-TQMGK	
トランスミッション	5M/T	5M/T	5M/T	5M/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	
エンジンタイプ	ディーゼル	ガソリン	ディーゼル	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル	ガソリン	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル	ガソリン	
エンジン型式	1KD-FTV	1TR-FE	1KD-FTV	1TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV	1TR-FE	
エンジン出力 kW(PS)	106 (144)	98 (133)	106 (144)	98 (133)	106 (144)	106 (144)	98 (133)	98 (133)	106 (144)	106 (144)	98 (133)	
車両重量 (kg)	2,040	1,870	2,140	1,990	2,070	2,090	1,920	1,940	2,180	2,200	2,030	
車両総重量 (kg)	3,705	3,535	3,705	3,655	3,735	3,705	3,585	3,605	3,695	3,715	3,695	
車両寸法 (mm)	全長	4,625	4,625	4,625	4,625	4,925	4,925	4,925	4,925	4,925	4,925	
	全幅	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
	全高	2,735	2,740	2,725	2,725	2,730	2,735	2,735	2,735	2,725	2,725	
荷室内寸法 (mm)〔有効寸法〕	長さ	2,785	2,785	2,785	2,785	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
	高さ	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	1,900 (1,855)	
床面地上高 (mm)	830	835	820	820	825	830	830	830	820	820	820	
タイヤサイズ	前	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	
	後(ダブル)※1	165R13-6(W)	165R13-6(W)	175/75R15(W)	175/75R15(W)	165R13-6(W)	165R13-6(W)	165R13-6(W)	165R13-6(W)	175/75R15(W)	175/75R15(W)	
燃料タンク容量 (L)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
車種番号	1	11	2	3	4	5	12	13	6	7	8	

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンSはメーカー完成特装车 (TECS) のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

※1 (W) とはダブルタイヤの略です。また、165R13-6タイヤはチューブタイヤです。

荷室内寸法 (単位:mm)




車種	荷室内寸法(有効寸法)			開口部		車種番号
	L	W	H	(W)	(H)	
標準ボディ	2,890	1,790	1,995 (1,970)	1,760	1,915	1 ~ 3 11
ロングボディ	3,130	1,790	1,995 (1,970)	1,760	1,915	4 ~ 10 12 13

※表中の車種番号は主要諸元表の車種番号と対応します。また、()内の数値は、有効寸法となります。
細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

寸法図 (単位:mm)

LDK-KDY231-VNABBR 車種番号 **7**

* ()内は有効寸法です。

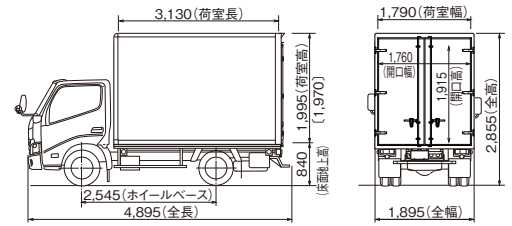

主要諸元表 (乗車定員3名)

項目	アルミバン													
	1ナンバー・2WD													
	標準ボディ				ロングボディ									
	ジャストロー		フルジャストロー		ジャストロー				フルジャストロー					
最大積載量 (kg)	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	1,450	1,500	1,500	1,350	1,350	1,500	1,500	1,500	
TECS型式	QDF-KDY221-VNABAF	ABF-TRY220-VNABEF	QDF-KDY221-VNABAP	ABF-TRY220-VNABEH	QDF-KDY231-VNABAF	QDF-KDY231-VNABBN	ABF-TRY230-VNABEF	ABF-TRY230-VNABFG	QDF-KDY231-VNABAR	LDK-KDY231-VNABBR	ABF-TRY230-VNABEH	NBG-TRY231-VNABGH	NBG-TRY231-VNABHH	
ベース車型式	QDF-KDY221-TLMGY	ABF-TRY220-TLMGK	QDF-KDY221-TQMGY	ABF-TRY220-TQMGK	QDF-KDY231-TLMGY	QDF-KDY231-TGPGY	ABF-TRY230-TLMGK	ABF-TRY230-TGPGK	QDF-KDY231-TQMGY	LDK-KDY231-TQPGY	ABF-TRY230-TQMGK	NBG-TRY231-TQMGK	NBG-TRY231-TQPGK	
トランスミッション	5M/T	5M/T	5M/T	5M/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	5M/T	4A/T	
エンジンタイプ	ディーゼル	ガソリン	ディーゼル	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル	ガソリン	ガソリン	ディーゼル	ディーゼル	ガソリン	LPG	LPG	
エンジン型式	1KD-FTV	1TR-FE	1KD-FTV	1TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FPE	1TR-FPE	
エンジン出力 kW(PS)	106(144)	98(133)	106(144)	98(133)	106(144)	106(144)	98(133)	98(133)	106(144)	106(144)	98(133)	85(116)	85(116)	
車両重量 (kg)	1,985	1,845	2,085	1,935	2,005	2,025	1,855	1,875	2,195	2,215	1,965	2,145	2,165	
車両総重量 (kg)	3,650	3,510	3,650	3,600	3,670	3,640	3,520	3,540	3,710	3,730	3,630	3,810	3,830	
車両寸法 (mm)	全長	4,655	4,655	4,655	4,655	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	
	全幅	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	
	全高	2,810	2,815	2,845	2,845	2,805	2,805	2,810	2,810	2,855	2,855	2,840	2,870	
荷室内寸法 (有効寸法)	長さ	2,890	2,890	2,890	2,890	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
	高さ	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	1,995(1,970)	
床面上高 (mm)	795	800	830	830	790	790	795	795	840	840	825	855	855	
タイヤサイズ	前	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	175/75R15	
	後(ダブル)※1	165R13-6(W)	165R13-6(W)	175/75R15(W)	175/75R15(W)	165R13-6(W)	165R13-6(W)	165R13-6(W)	165R13-6(W)	175/75R15(W)	175/75R15(W)	175/75R15(W)	175/75R15(W)	
燃料タンク容量 (L)※2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	90	90	
車種番号	1	11	2	3	4	5	12	13	6	7	8	9	10	

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

※1 (W)とはダブルタイヤの略です。また、165R13-6タイヤはチューブタイヤです。

※2 LPG車の燃料はタンク容量の80~85%程度しか入れることができません。燃料には、プロパン成分割合が冬期:70%以下、夏期:30%以下のLPGをご使用ください。差圧式簡易LPGスタンドでの燃料充填には対応しておりません。