



## ■ シートバックカバーの取り付け / 取り外し

- 1 シート（座面）を取り外す  
シート（座面）はシート底面（前側）のマジックテープで固定されています。

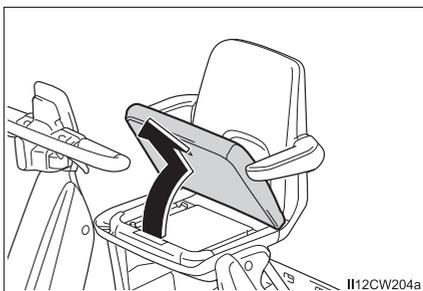


- 2 シートバックカバーをバックサポートにかぶせ、シートバックカバーのフック（3箇所）を本体の溝に取り付ける

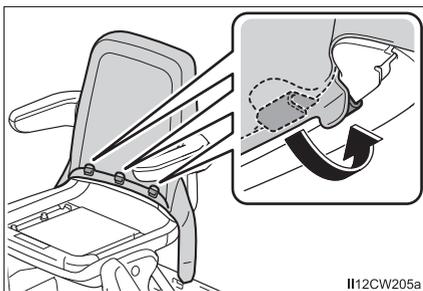


- 3 シートバックカバーのベルトをバックサポートの背面で取り付ける

左側のベルトのスリット（切れ込み）に右側のベルトの先端を差し込みます。

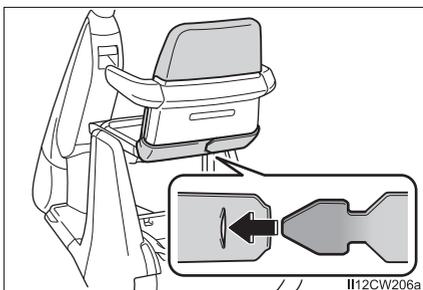

- 4 シート（座面）を取り付ける  
シート（座面）をバックサポート側の奥まで差し込み、座席を下に押し付けると（前側の）マジックテープで固定されます。

シート（座面）は、前端が枠からはみ出さないよう、奥までしっかり押し込んでください。

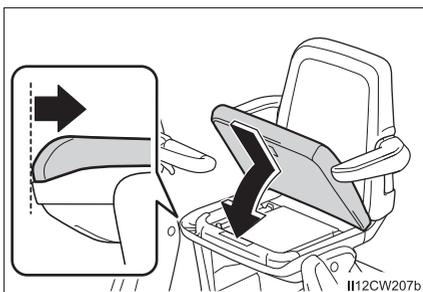

※ シートバックカバーの取り外しは、手順2、3を逆の手順で行います。

 注意

## ■シートバックカバーの取扱いについて

- シートバックカバーはニット素材を使用しています。引っ掛け、引っ掛かりが起きやすい性質を持っています。  
ベルト、バッグ、アクセサリなどとの摩擦や引っ掛かりにご注意ください。
- シートバックカバーに火気を近づけたり、刃物などの先のとがったものを当てたりしないでください。シートバックカバーに穴が空いたり、破損の原因となります。