

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050




■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。

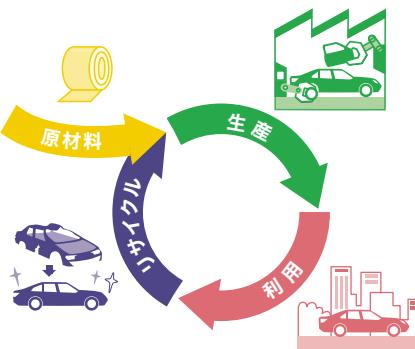

■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタノア 環境仕様

車両型式		6AA-ZWR90W	6AA-ZWR95W	6BA-MZRA90W	6BA-MZRA95W
車両重量	kg	1,630～1,670	1,630～1,710	1,680～1,730	1,680～1,730
CO ₂ 排出量*1	WLTC ^{*2} g/km	99	101	106	106
排出ガス	認定レベルまたは適合規制(国土交通省) 認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx/PM g/km	1.15/0.025/0.013/-		1.15/0.025/0.013/0.005	
車外騒音	規制区分 加速(規制値)/定常/近接	平成28年騒音規制 M1A2A			
冷媒の種類(GWP値*3)/使用量	g	70/-/72	70/-/71	70/-/75	
環境負荷物質削減	鉛/水銀 カドミウム/六価クロム	HFO-1234yf(1*4)/750			
車室内VOC*7	鉛	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*5)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*6)			
環境負荷物質使用状況等	水銀 六価クロム カドミウム	自工会2007年1月以降使用禁止/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)			
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品 樹脂、ゴム部品への材料表示 リサイクル材の使用	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用/船底止済み部品:電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールランナーサー、電球と点火プラグ、塗装ドーム部品、パレシード、軸受けなど 六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品:金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他 カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品:電気・電子部品のチップ基板、厚膜ペースト他 バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材 あり ダッシュサインサー等			

*1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覧ください。

*2. WLTCモード走行

*3. GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)

*4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

*5. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。

*6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピューションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の微量使用を除外)。

*7. VOC:Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車)

※リサイクル料金は'25年9月時点の金額。

リサイクル預託金	資金管理料金	合計
ショレッダーダスター料金 11,110円	エアバッグ類料金 2,800円	フロン類料金 130円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまで広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。
(<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>)