

# TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050




トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。  
(<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>)



## ■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO<sub>2</sub>排出量を削減する取り組みを進めます。

### LCA 実施結果 CO<sub>2</sub> 二酸化炭素 (Carbon Dioxide)

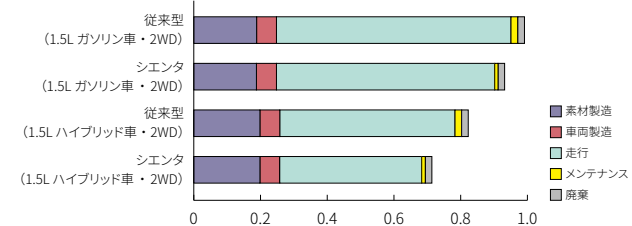


トヨタでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法(LCA「ライフサイクルアセスメント」:Life Cycle Assessment)で評価し、自動車の生涯走行距離10万km(10年)で計算した場合の結果を指数で示しています。トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。



## ■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。

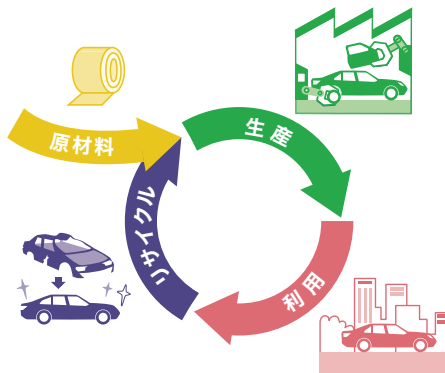

## ■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



### トヨタシエンタ 環境仕様

|                              |                   | 6AA-MXPL10G   | 6AA-MXPL15G | 5BA-MXPC10G          |
|------------------------------|-------------------|---|-------------|----------------------|
| 車両型式                         |                   |   |             |                      |
| 車両重量                         | kg                | 1,330   | 1,350       | 1,290~1,320          |
| CO <sub>2</sub> 排出量*1 (WLTC) | g/km              | 81  | 81          | 126                  |
| 排出ガス                         |                   | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル   |             | 平成30年基準排出ガス50%低減レベル  |
| 規制区分                         |                   | 平成28年騒音規制 M1A2A   |             | 平成28年騒音規制 M1A2A      |
| 加速(規制値)/定常/近接                | dB                | 70/-/69   |             | 70/-/76              |
| 冷媒の種類 (GWP値*2)/使用量           | g                 | HFO-1234yf (1*3)/450  |             | HFO-1234yf (1*3)/350 |
| 環境負荷物質削減                     |                   | 自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*4)/自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*5)   |             |                      |
| 車室内VOC*6                     |                   | 自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)   |             |                      |
| 環境負荷物質使用状況等                  |                   | 自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)  |             |                      |
|                              | 鉛                 | 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等に使用/鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバルンサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど |             |                      |
|                              | 水銀                | 水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター  |             |                      |
|                              | 六価クロム             | 六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他  |             |                      |
|                              | カドミウム             | カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他   |             |                      |
| リサイクル関係                      | リサイクルし易い材料を使用した部品 | バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材  |             |                      |
|                              | 樹脂、ゴム部品への材料表示     | あり  |             |                      |
|                              | リサイクル材の使用         | ダッシュサイレンサー等   |             |                      |

\*1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。 \*2. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) \*3. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。 \*4. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。 \*5. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 \*6. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表 (全車)

※リサイクル料金は'24年5月時点の金額。

| リサイクル預託金    |          |        |        |         |
|-------------|----------|--------|--------|---------|
| シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金  |
| 8,720円      | 2,800円   | —      | 130円   | 290円    |
|             |          |        |        | 合計      |
|             |          |        |        | 11,940円 |

■リサイクル預託金が預託金のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。