

# TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>




## ■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO<sub>2</sub>排出量を削減する取り組みを進めます。



## ■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。

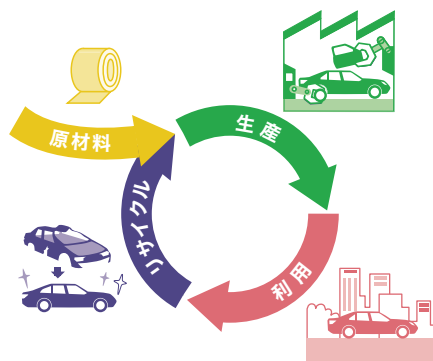

## ■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



### トヨタヤリスクロス 環境仕様

車両型式	5BA-MXPB10				5BA-MXPB15				6AA-MXPJ10				6AA-MXPJ15						
	1,110	1,110~1,150	1,130~1,160	1,130~1,140	1,200	1,200~1,230	1,240	1,220~1,250	1,160	1,160~1,170	1,180~1,190	1,200	1,170~1,190	1,200~1,210	1,180~1,190	1,250	1,250~1,270	1,280	1,260~1,290
車両重量 kg	1,110	1,110~1,150	1,130~1,160	1,130~1,140	1,200	1,200~1,230	1,240	1,220~1,250	1,160	1,160~1,170	1,180~1,190	1,200	1,170~1,190	1,200~1,210	1,180~1,190	1,250	1,250~1,270	1,280	1,260~1,290
CO <sub>2</sub> 排出量*1 [WLTC] g/km	117	120	127	132	126	128	128	136	75	77	77	77	84	84	93	81	83	83	89
排出ガス 認定レベルまたは適合規制(国土交通省) 認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx/PM g/km	平成30年基準排出ガス50%低減レベル*2								平成30年基準排出ガス75%低減レベル*2										
車外騒音 規制区分 加速(規制値)/定常/近接 dB	70/-/75								平成28年騒音規制 M1A2A				70/-/71						
冷媒の種類(GWP値*3)/使用量 g	HFO-1234yf(1*4)/350								HFO-1234yf(1*4)/450										
環境負荷物質削減 鉛/水銀 カドミウム/六価クロム	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*5)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*6) 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)																		
車室内VOC*7	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)																		
環境負荷物質 使用状況等	鉛 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用/ 鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランス、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど 水銀 水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター 六価クロム 六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他 カドミウム カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他																		
リサイクル 関係	リサイクルし易い材料を使用した部品 樹脂、ゴム部品への材料表示 リサイクル材の使用 バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材 あり ダッシュサイレンサー等																		

- \*1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覧ください。
- \*2. WLTCモード走行
- \*3. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)
- \*4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。
- \*5. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。
- \*6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。
- \*7. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。  
リサイクル料金表(全車) ※リサイクル料金は'24年1月時点の金額。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッターダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
7,540円	2,800円	—	130円	290円	10,760円	

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。