

アルミバンSシリーズ アルミバンS(トヨタ車体) 主要諸元表 (乗車定員3名)

標準キャブ		アルミバンS								*〔 〕内は有効寸法です。	
項目	車種	ディーゼル									
		1ナンバー									
		標準ボディ									
		フルジャストロー									
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
TECS型式		TKG-XZC600 -VTADAG☆	TKG-XZC605 -VTADAG☆	TKG-XZC605 -VTADBG☆	TKG-XZC605 -VTADCG☆	TPG-XZC605 -VTADEG☆	TKG-XZU600 -VTADCG☆	TKG-XZU605 -VTADCG☆	TPG-XZU605 -VTADEG☆		
ベース車型式		TKG-XZC600 -TQMMA	TKG-XZC605 -TQMMA	TKG-XZC605 -TQTMA	TKG-XZC605 -TQMMB	TPG-XZC605 -TQTMB	TKG-XZU600 -TQMMB	TKG-XZU605 -TQMMB	TPG-XZU605 -TQTMB		
トランスミッション		5MT (M550)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	5MT (M550)	6AT (A860E)		
エンジン型式		N04C-UM	N04C-UM	N04C-UM	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN		
エンジン出力	kW(PS)	85(116)	85(116)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)		
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	10.40	10.40	10.40	11.00	10.40	10.40	11.00		
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	—	—		
車両重量	(kg)	2,460	2,450	2,520	2,450	2,520	2,460	2,460	2,530		
車両総重量	(kg)	4,625	4,615	4,685	4,615	4,685	4,625	4,625	4,695		
車両寸法 (mm)	全長	4,915	4,915	4,915	4,915	4,915	4,915	4,915	4,915		
	全幅	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
	全高	2,950	2,935	2,935	2,935	2,935	2,950	2,935	2,940		
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085		
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
〔有効寸法〕	高さ	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕		
床面地上高	(mm)	845	830	830	830	830	845	830	835		
減速比		4.300	4.300	3.900	4.300	3.900	4.300	4.300	3.900		
タイヤ サイズ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15		
	後(ダブル)	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15		
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	80	80	80	80	80		
車種番号		A1	A3	A4	A5	A6	A7	A9	A10		

標準キャブ アルミバンS

*〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル			ディーゼルハイブリッド
		1ナンバー			
		標準ボディ			
		フルジャストロー			
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000
TECS型式		TKG-XZC675 -VTADCG☆	TKG-XZU675 -VTADCG☆	TKG-XZU605 -VTADFG☆	TSG-XKC605 -VTADJG☆
ベース車型式		TKG-XZC675 -TQMMB	TKG-XZU675 -TQMMB	TKG-XZU605 -TQMMC	TSG-XKC605 -TQUMC
トランスミッション		5MT (MY5A)	5MT (MY5A)	5MT (M550)	5AMT (M550)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UL
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	10.40	10.40	12.20
	60km/h定地走行	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,740	2,740	2,480	2,710
車両総重量	(kg)	4,905	4,905	4,645	4,875
車両寸法 (mm)	全長	4,915	4,915	4,915	4,915
	全幅	1,890	1,890	1,890	1,890
	全高	2,975	2,975	2,920	2,985
荷室内寸法 (mm) 〔有効寸法〕	長さ	3,085	3,085	3,085	3,085
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780
	高さ	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕
床面地上高	(mm)	870	870	815	880
減速比		5.125	5.125	4.333	3.900
タイヤ サイズ	前	205/70R16	205/70R16	195/75R15	205/70R16
	後(ダブル)	205/70R16	205/70R16	195/75R15	205/70R16
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	70
車種番号		A11 4WD	A12 4WD	A13	A14 ハイブリッド

* 重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンSシリーズはメーカー完成特装車 (TECS) のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます (平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

*XZC×××・XC×××の型式の車両は車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。

標準キャブ アルミバンS

*〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル			
		1ナンバー			
		標準ボディ		セミロングボディ	
		ジャストロー		フルジャストロー	
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000
TECS型式		TKG-XZC605 -VTADAF☆	TPG-XZU605 -VTADEF☆	TKG-XZU645 -VTADCG☆	TPG-XZU645 -VTADEG☆
ベース車型式		TKG-XZC605 -TGMMA	TPG-XZU605 -TGTMB	TKG-XZU645 -TQMMB	TPG-XZU645 -TQTMB
トランスミッション		5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	6AT (A860E)
エンジン型式		N04C-UM	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	11.00	10.40	11.00
	60km/h定地走行	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,460	2,540	2,560	2,630
車両総重量	(kg)	4,625	4,705	4,725	4,795
車両寸法 (mm)	全長	4,915	4,915	5,515	5,515
	全幅	1,890	1,890	1,900	1,900
	全高	2,935	2,935	2,920	2,920
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,085	3,085	3,685	3,685
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780
〔有効寸法〕	高さ	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕
床面地上高	(mm)	830	830	815	815
減速比		3.900	3.583	4.333	3.900
タイヤ サイズ	前	185/85R16	185/85R16	195/75R15	195/75R15
	後(ダブル)	185/65R15	185/65R15	195/75R15	195/75R15
燃料タンク容量	(L)	80	80	100	100
車種番号		A19	A22	A23	A24

標準キャブ アルミバンS

*〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル				
		1ナンバー				
		ロングボディ				
		フルジャストロー				高床
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU655 -VTADCG☆	TPG-XZU655 -VTADEG☆	TKG-XZU695 -VTADCG☆	TKG-XZU655 -VTADCH☆	TKG-XZU655 -VTADCC☆
ベース車型式		TKG-XZU655 -TQMMB	TPG-XZU655 -TQTMB	TKG-XZU695 -TQMMB	TKG-XZU655 -TKMQB	TKG-XZU655 -TKMQB
トランスミッション		5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (MY5A)	5MT (M550)	5MT (M550)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	11.00	10.40	9.60	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,790	2,860	3,020	2,790	2,830
車両総重量	(kg)	4,955	5,025	5,185	5,955	5,995
車両寸法 (mm)	全長	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315
	全幅	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
	全高	2,960	2,960	2,965	2,995	3,020
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,485	4,485	4,485	4,485	4,485
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
〔有効寸法〕	高さ	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕	2,100〔2,055〕
床面地上高	(mm)	855	855	860	890	915
減速比		4.625	4.333	5.125	4.875	4.875
タイヤ サイズ	前	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/70R17.5
	後(ダブル)	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/70R17.5
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100
車種番号		A26	A27	A28 4WD	A86	A87

* 重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンSシリーズはメーカー完成特装車 (TECS) のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます (平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

*XZC×××の型式の車両は車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。

アルミバンSシリーズ アルミバンS(トヨタ車体) 主要諸元表 (乗車定員3名)

ワイドキャブ アルミバンS *〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル				ディーゼルハイブリッド	ディーゼル	
		1ナンバー						
		ロングボディ						
		フルジャストロー						
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU710-VTADCG☆	TPG-XZU710-VTADEG☆	TKG-XZU710-VTADGG☆	TPG-XZU710-VTADHG☆	TSG-XKU710-VTADQG☆	TKG-XZU712-VTADGH☆	TPG-XZU712-VTADHH☆
ベース車型式		TKG-XZU710-TQMMB	TPG-XZU710-TQTMB	TKG-XZU710-TQFMC	TPG-XZU710-TQTMC	TSG-XKU710-TQVMC	TKG-XZU712-TQFQC	TPG-XZU712-TQTQC
トランスミッション		5MT (M550)	6AT (A860E)	6MT (MYY6S)	6AT (A860E)	6AMT (RE60)	6MT (MYY6S)	6AT (A860E)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UL	N04C-UP	N04C-UP
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	11.20	13.20	9.60	10.20
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	3,020	3,090	3,030	3,090	3,250	3,080	3,140
車両総重量	(kg)	5,185	5,255	5,195	5,255	5,415	6,245	6,305
車両寸法 (mm)	全長	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
	全高	3,060	3,065	3,065	3,065	3,060	3,035	3,035
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,485	4,485	4,485	4,485	4,485	4,485	4,485
	幅	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
〔有効寸法〕	高さ	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕
床面地上高	(mm)	955	960	960	960	955	930	930
減速比		4.875	4.333	4.333	4.333	3.900	4.100	4.333
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100	100	100
車種番号		A37	A38	A39	A40	A41 ハイブリッド	A90	A91

アルミバンSシリーズ スライドリフト スマーティ(トヨタ車体) 主要諸元表 (乗車定員3名)

標準キャブ スライドリフト スマーティ *〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル					
		1ナンバー					
		標準ボディ			ロングボディ		
		フルジャストロー			フルジャストロー		
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,800
TECS型式		TKG-XZU605-VTAGCG☆	TPG-XZU605-VTAGEG☆	TKG-XZU605-VTAGFG☆	TKG-XZU655-VTAGCG☆	TPG-XZU655-VTAGEG☆	TKG-XZU655-VTAGCH☆
ベース車型式		TKG-XZU605-TQMMB	TPG-XZU605-TQTMB	TKG-XZU605-TQMMC	TKG-XZU655-TQMMB	TPG-XZU655-TQTMB	TKG-XZU655-TQMQB
トランスミッション		5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(M550)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	11.00	10.40	10.40	11.00	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,910	2,980	2,930	3,180	3,250	3,220
車両総重量	(kg)	5,075	5,145	5,095	5,345	5,415	6,185
車両寸法 (mm)	全長	5,050	5,050	5,050	6,350	6,350	6,350
	全幅	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
	全高	2,800	2,805	2,790	2,775	2,775	2,815
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,285〔3,220〕	3,285〔3,220〕	3,285〔3,220〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
〔有効寸法〕	高さ	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕
床面地上高	(mm)	895	900	885	870	870	910
減速比		4.300	3.900	4.333	4.625	4.333	4.875
タイヤサイズ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16
	後(ダブル)	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	100	100	100
車種番号		A53	A54	A55	A56	A57	A88

ワイドキャブ スライドリフト スマーティ *〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル						
		1ナンバー						
		ロングボディ						
		フルジャストロー						高床
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU710-VTAGCG☆	TPG-XZU710-VTAGEG☆	TKG-XZU710-VTAGGG☆	TPG-XZU710-VTAGHG☆	TKG-XZU712-VTAGGH☆	TPG-XZU712-VTAGHH☆	TKG-XZU712-VTAGGC☆
ベース車型式		TKG-XZU710-TQMMB	TPG-XZU710-TQTMB	TKG-XZU710-TQFMC	TPG-XZU710-TQTMC	TKG-XZU712-TQFQC	TPG-XZU712-TQTQC	TKG-XZU712-TKFQC
トランスミッション		5MT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	11.00	10.40	11.20	9.60	10.20	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	3,450	3,520	3,460	3,520	3,510	3,570	3,490
車両総重量	(kg)	5,615	5,685	5,625	5,685	6,675	6,735	6,655
車両寸法 (mm)	全長	6,575	6,575	6,575	6,575	6,575	6,575	6,575
	全幅	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
	全高	2,965	2,965	2,965	2,965	2,930	2,930	2,945
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕	4,585〔4,520〕
	幅	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
〔有効寸法〕	高さ	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕
床面地上高	(mm)	960	960	960	960	925	925	940
減速比		4.875	4.333	4.333	4.333	4.100	4.333	4.333
タイヤサイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16	205/85R16
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16	205/85R16
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100	100	100
車種番号		A61	A62	A63	A64	A95	A96	A97

＊重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンSシリーズはメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます（平成31年3月31日まで）。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます（平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

※XZU××2の型式の車両は車両総重量の上限を7.5トン未満に設定した車両です。

ワイドキャブ アルミバンS *〔 〕内は有効寸法です。

項目	車種	ディーゼル					
		1ナンバー					
		ロングボディ		超ロングボディ			
		高床		フルジャストロー		高床	
最大積載量	(kg)	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU710-VTADCA☆	TKG-XZU712-VTADGC☆	TKG-XZU720-VTADCG☆	TKG-XZU722-VTADGH☆	TKG-XZU720-VTADCA☆	TKG-XZU722-VTADGC☆
ベース車型式		TKG-XZU710-TPMMB	TKG-XZU712-TKFQC	TKG-XZU720-TQMMB	TKG-XZU722-TQFQC	TKG-XZU720-TPMMB	TKG-XZU722-TKFQC
トランスミッション		5MT(M550)	6MT(MYY6S)	5MT(M550)	6MT(MYY6S)	5MT(M550)	6MT(MYY6S)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UP	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UN	N04C-UP
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	110(150)	100(136)	110(150)	100(136)	110(150)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	9.60	10.40	9.60	10.40	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	3,000	3,060	3,100	3,160	3,080	3,150
車両総重量	(kg)	5,165	6,225	5,265	6,325	5,245	6,315
車両寸法 (mm)	全長	6,540	6,540	7,170	7,170	7,170	7,170
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
	全高	3,065	3,050	3,060	3,035	3,060	3,045
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,485	4,485	5,085	5,085	5,085	5,085
	幅	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
〔有効寸法〕	高さ	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕	2,100〔2,050〕
床面地上高	(mm)	960	945	955	930	955	940
減速比		4.875	4.333	4.875	4.100	4.875	4.333
タイヤサイズ	前	195/85R16	205/85R16	205/70R17.5	225/70R16	195/85R16	205/85R16
	後(ダブル)	195/85R16	205/85R16	205/70R17.5	225/70R16	195/85R16	205/85R16
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100	100
車種番号		A46	A92	A49	A93	A51	A94

＊重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンSシリーズはメーカー完成特装車（TECS）のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます（平成31年3月31日まで）。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます（平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。



※XZU××2の型式の車両は車両総重量の上限を7.5トン未満に設定した車両です。

アルミバンSシリーズ パレット車(トヨタ車体) 主要諸元表 (乗車定員3名)



標準キャブ		パレット車					※〔 〕内は有効寸法です。	
項目	車種	ディーゼル						
		1ナンバー						
		標準ボディ			ロングボディ			
		フルジャストロー			フルジャストロー			
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	
TECS型式		TKG-XZU605-VTAICG☆	TPG-XZU605-VTAIEG☆	TKG-XZU605-VTAIFG☆	TKG-XZU655-VTAICG☆	TPG-XZU655-VTAIEG☆	TKG-XZU655-VTAICH☆	
ベース車型式		TKG-XZU605-TQMMB	TPG-XZU605-TQTMB	TKG-XZU605-TQMMC	TKG-XZU655-TQMMB	TPG-XZU655-TQTMB	TKG-XZU655-TQMQB	
トランスミッション		5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	100(136)	
燃料消費率※ (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	10.40	11.00	9.60	
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	
車両重量	(kg)	2,700	2,770	2,720	2,980	3,050	2,980	
車両総重量	(kg)	4,865	4,935	4,885	5,145	5,215	6,145	
車両寸法 (mm)	全長	4,795	4,795	4,795	6,095	6,095	6,095	
	全幅	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
	全高	2,810	2,810	2,795	2,765	2,765	2,800	
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,100	3,100	3,100	4,400	4,400	4,400	
	幅	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
[有効寸法]	高さ	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	1,900〔1,855〕	
床面地上高	(mm)	885	885	870	840	840	875	
減速比		4.300	3.900	4.333	4.625	4.333	4.875	
タイヤ サイズ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16	
	後(ダブル)	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/70R16	205/75R16	
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	100	100	100	
車種番号		A69	A70	A71	A72	A73	A89	

寸法図 (単位:mm) *〔 〕内は有効寸法です。



アルミバンS
TKG-XZC600-VTADAG
車種番号 A1

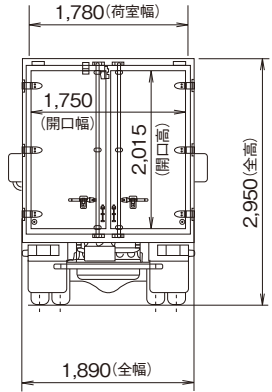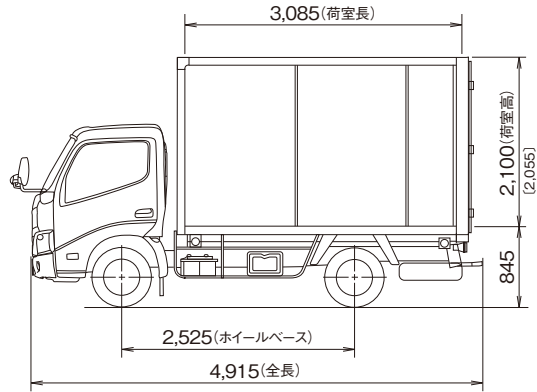



アルミバンS
TKG-XZU710-VTADCG
車種番号 A37

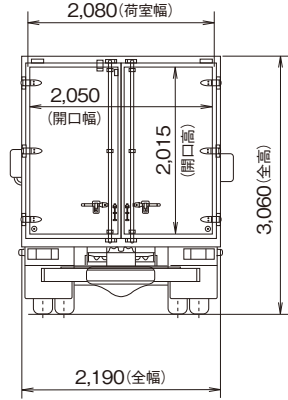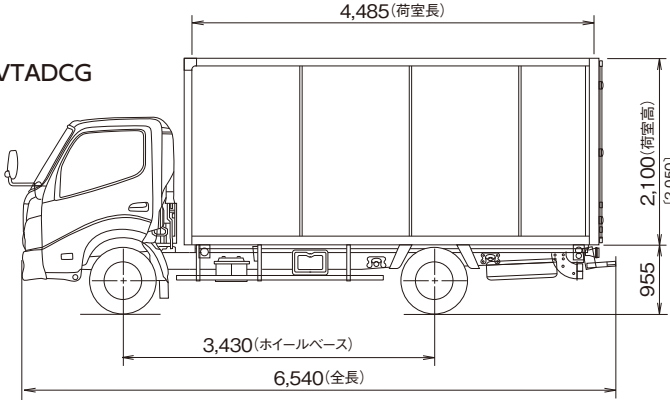

スライドリフト スマーティ
TKG-XZU605-VTAGCG
車種番号 A53

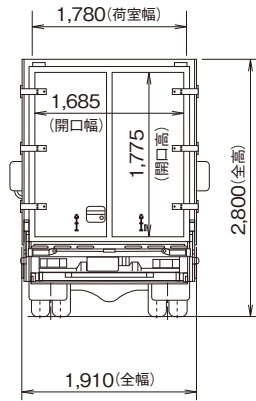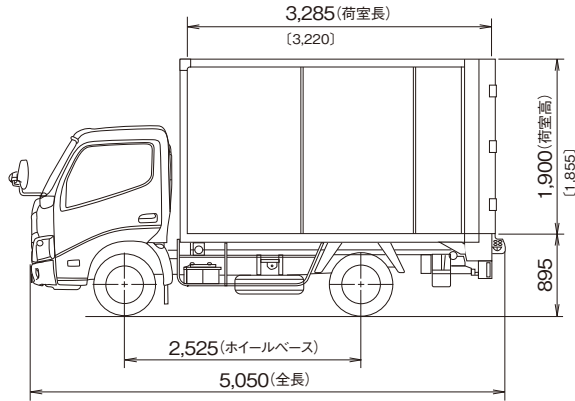

パレット車
TKG-XZU710-VTAICG
車種番号 A77

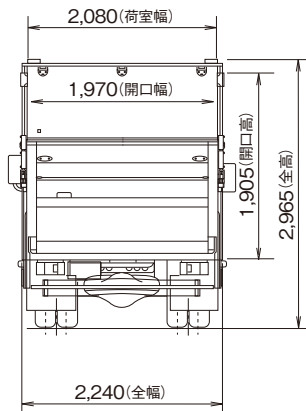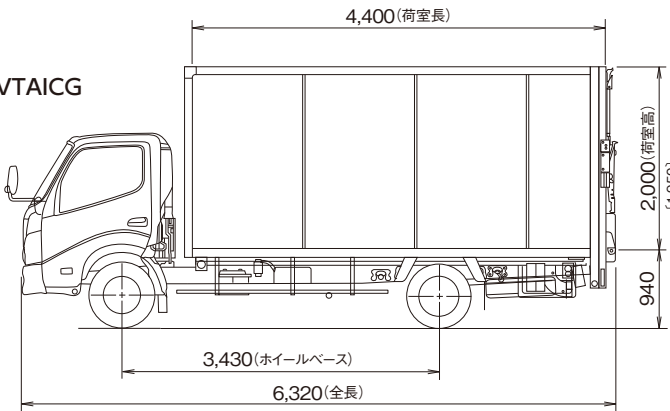

ワイドキャブ		パレット車							※〔 〕内は有効寸法です。	
項目	車種	ディーゼル								
		1ナンバー								
		ロングボディ								
		フルジャストロー							高床	
最大積載量 (kg)		2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000		
TECS型式		TKG-XZU710-VTAICG☆	TPG-XZU710-VTAIEG☆	TKG-XZU710-VTAIGG☆	TPG-XZU710-VTAIHG☆	TKG-XZU712-VTAIGH☆	TPG-XZU712-VTAIHH☆	TKG-XZU712-VTAIGC☆		
ベース車型式		TKG-XZU710-TQMMB	TPG-XZU710-TQTMB	TKG-XZU710-TQFMC	TPG-XZU710-TQTMC	TKG-XZU712-TQFQC	TPG-XZU712-TQTQC	TKG-XZU712-TKFQC		
トランスミッション		5MT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)		
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP		
エンジン出力 kW(PS)		100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)	110(150)		
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	11.20	9.60	10.20	9.60		
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	—		
車両重量 (kg)		3,230	3,300	3,240	3,300	3,290	3,350	3,270		
車両総重量 (kg)		5,395	5,465	5,405	5,465	6,455	6,515	6,435		
車両寸法 (mm)	全長	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320		
	全幅	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240		
	全高	2,965	2,965	2,965	2,965	2,940	2,940	2,950		
荷室内寸法 (mm) 〔有効寸法〕	長さ	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		
	幅	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080		
	高さ	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕	2,000〔1,950〕		
床面地上高 (mm)		940	940	940	940	915	915	925		
減速比		4.875	4.333	4.333	4.333	4.100	4.333	4.333		
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16	205/85R16		
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16	205/85R16		
燃料タンク容量 (L)		100	100	100	100	100	100	100		
車種番号		A77	A78	A79	A80	A98	A99	A100		

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンSシリーズはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

*XZU××2の型式の車両は車両総重量の上限を7.5トン未満に設定した車両です。

アルミバン(北村製作所) (乗車定員3名)

標準キャブ		アルミバン							
項目	車種	ディーゼル							
		1ナンバー							
		標準ボディ							
		フルジャストロー							
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
TECS型式		TKG-XZC600 -VNABAG☆	TKG-XZC605 -VNABAG☆	TKG-XZC605 -VNABBG☆	TKG-XZC605 -VNABCG☆	TPG-XZC605 -VNABEG☆	TKG-XZU600 -VNABCG☆	TKG-XZU605 -VNABCG☆	TPG-XZU605 -VNABEG☆
ベース車型式		TKG-XZC600- TQMMMA	TKG-XZC605 -TQMMMA	TKG-XZC605 -TQTMA	TKG-XZC605 -TQMMB	TPG-XZC605 -TQTMB	TKG-XZU600 -TQMMB	TKG-XZU605 -TQMMB	TPG-XZU605 -TQTMB
トランスミッション		5MT (M550)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	5MT (M550)	6AT (A860E)
エンジン型式		N04C-UM	N04C-UM	N04C-UM	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	85(116)	85(116)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	10.40	10.40	10.40	11.00	10.40	10.40	11.00
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,440	2,420	2,490	2,420	2,490	2,440	2,430	2,510
車両総重量	(kg)	4,605	4,585	4,655	4,585	4,655	4,605	4,595	4,675
車両寸法 (mm)	全長	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935
	全幅	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895
	全高	2,930	2,915	2,915	2,915	2,915	2,930	2,915	2,915
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
床面地上高	(mm)	835	820	820	820	820	835	820	820
減速比		4.300	4.300	3.900	4.300	3.900	4.300	4.300	3.900
タイヤ サイズ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
	後(ダブル)	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	80	80	80	80	80
車種番号		C1	C3	C4	C5	C6	C7	C9	C10

標準キャブ		アルミバン			
項目	車種	ディーゼル			
		1ナンバー			
		標準ボディ			
		フルジャストロー			
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	3,000
TECS型式		TKG-XZC675 -VNABCG☆	TKG-XZU675 -VNABCG☆	TKG-XZU605 -VNABFG☆	TKG-XZU605 -VNABCH☆
ベース車型式		TKG-XZC675 -TQMMB	TKG-XZU675 -TQMMB	TKG-XZU605 -TQMMC	TKG-XZU605 -TQMQB
トランスミッション		5MT (MY5A)	5MT (MY5A)	5MT (M550)	5MT (M550)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	10.40	10.40	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,720	2,720	2,450	2,540
車両総重量	(kg)	4,885	4,885	4,615	5,705
車両寸法 (mm)	全長	4,935	4,935	4,935	4,935
	全幅	1,895	1,895	1,895	1,895
	全高	2,970	2,970	2,900	2,960
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,170	3,170	3,170	3,170
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	2,050	2,050	2,050	2,050
床面地上高	(mm)	875	875	805	865
減速比		5.125	5.125	4.333	4.625
タイヤ サイズ	前	205/70R16	205/70R16	195/75R15	205/70R16
	後(ダブル)	205/70R16	205/70R16	195/75R15	205/70R16
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	80
車種番号		C11 4WD	C12 4WD	C13	C16

＊重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、**部位・突起物および装着するもの**により変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンはメーカー完成特装车 (TECS) のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます (平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

※XZC×××の型式の車両は車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。

標準キャブ		アルミバン					
項目	車種	ディーゼル					
		1ナンバー					
		標準ボディ			セミロングボディ		
		ジャストロー			フルジャストロー		
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000
TECS型式		TKG-XZC605 -VNABBF☆	TKG-XZU605 -VNABCF☆	TPG-XZU605 -VNABEF☆	TKG-XZU645 -VNABCG☆	TPG-XZU645 -VNABEG☆	TKG-XZU645 -VNABCH☆
ベース車型式		TKG-XZC605 -TGTMA	TKG-XZU605 -TGMMB	TPG-XZU605 -TGTMB	TKG-XZU645 -TQMMB	TPG-XZU645 -TQTMB	TKG-XZU645 -TQMQB
トランスミッション		6AT (A860E)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (M550)
エンジン型式		N04C-UM	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	10.40	11.00	10.40	11.00	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,500	2,440	2,510	2,565	2,645	2,685
車両総重量	(kg)	4,665	4,605	4,675	4,730	4,810	5,850
車両寸法 (mm)	全長	4,935	4,935	4,935	5,575	5,575	5,575
	全幅	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895
	全高	2,905	2,900	2,905	2,895	2,895	2,985
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,170	3,170	3,170	3,730	3,730	3,730
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
床面地上高	(mm)	810	805	810	800	800	890
減速比		3.583	3.900	3.583	4.333	3.900	4.875
タイヤ サイズ	前	185/85R16	185/85R16	185/85R16	195/75R15	195/75R15	195/70R17.5
	後(ダブル)	185/65R15	185/65R15	185/65R15	195/75R15	195/75R15	195/70R17.5
燃料タンク容量	(L)	80	80	80	100	100	100
車種番号		C20	C21	C22	C23	C24	C53

標準キャブ		アルミバン					
項目	車種	ディーゼル			ディーゼルハイブリッド	ディーゼル	
		1ナンバー					
		ロングボディ					
		フルジャストロー					高床
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU655 -VNABCG☆	TPG-XZU655 -VNABEG☆	TKG-XZU695 -VNABCG☆	TSG-XKU655 -VNABJG☆	TKG-XZU655 -VNABCH☆	TKG-XZU655 -VNABCC☆
ベース車型式		TKG-XZU655 -TQMMB	TPG-XZU655 -TQTMB	TKG-XZU695 -TQMMB	TSG-XKU655 -TQUMC	TKG-XZU655 -TQMQB	TKG-XZU655 -TKMQB
トランスミッション		5MT (M550)	6AT (A860E)	5MT (MY5A)	5AMT (M550)	5MT (M550)	5MT (M550)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UL	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	12.20	9.60	9.60
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,810	2,880	3,050	3,030	2,820	2,850
車両総重量	(kg)	4,975	5,045	5,215	5,195	5,985	6,015
車両寸法 (mm)	全長	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375	6,375
	全幅	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895
	全高	2,945	2,945	2,965	2,960	2,980	3,000
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
床面地上高	(mm)	850	850	870	865	885	905
減速比		4.625	4.333	5.125	3.900	4.875	4.875
タイヤ サイズ	前	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/70R17.5
	後(ダブル)	205/70R16	205/70R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/70R17.5
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100	100
車種番号		C26	C27	C28 4WD	C29 ハイブリッド	C54	C55

＊重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、**部位・突起物および装着するもの**により変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンはメーカー完成特装车 (TECS) のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます (平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

※XZC×××の型式の車両は車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。

アルミバン(北村製作所) (乗車定員3名)


ワイドキャブアルミバン

項目	車種	ディーゼル				ディーゼルハイブリッド	ディーゼル		
		1ナンバー							
		ロングボディ							
		フルジャストロー							
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU710 -VNABCG☆	TPG-XZU710 -VNABEG☆	TKG-XZU710 -VNABGG☆	TPG-XZU710 -VNABHG☆	TSG-XKU710 -VNABQG☆	TKG-XZU712 -VNABDH☆	TKG-XZU712 -VNABGH☆	TPG-XZU712 -VNABHH☆
ベース車型式		TKG-XZU710 -TQMMB	TPG-XZU710 -TQTMB	TKG-XZU710 -TQFMC	TPG-XZU710 -TQTMC	TSG-XKU710 -TQVMC	TKG-XZU712 -TQFQB	TKG-XZU712 -TQFQC	TPG-XZU712 -TQTQC
トランスミッション		5MT (M550)	6AT (A860E)	6MT (MY76S)	6AT (A860E)	6AMT (RE60)	6MT (MY76S)	6MT (MY76S)	6AT (A860E)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UL	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UP
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)	110(150)	100(136)	110(150)	110(150)
燃料消費率* (km/L)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	11.20	13.20	9.60	9.60	10.20
(国土交通省審査値)	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	3,000	3,070	3,010	3,070	3,230	3,080	3,080	3,140
車両総重量	(kg)	5,165	5,235	5,175	5,235	5,395	6,245	6,245	6,305
車両寸法 (mm)	全長	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555	6,555
	全幅	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	全高	2,975	2,975	2,975	2,975	2,970	3,000	3,000	3,000
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530
	幅	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095
	高さ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
床面地上高	(mm)	880	880	880	880	875	905	905	905
減速比		4.875	4.333	4.333	4.333	3.900	4.100	4.100	4.333
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16	225/70R16
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16	225/70R16	225/70R16
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100	100	100	100
車種番号		C37	C38	C39	C40	C41	ハイブリッド C56	C57	C58

寸法図 (単位:mm)


TKG-XZC600-VNABAG

車種番号 **C1**

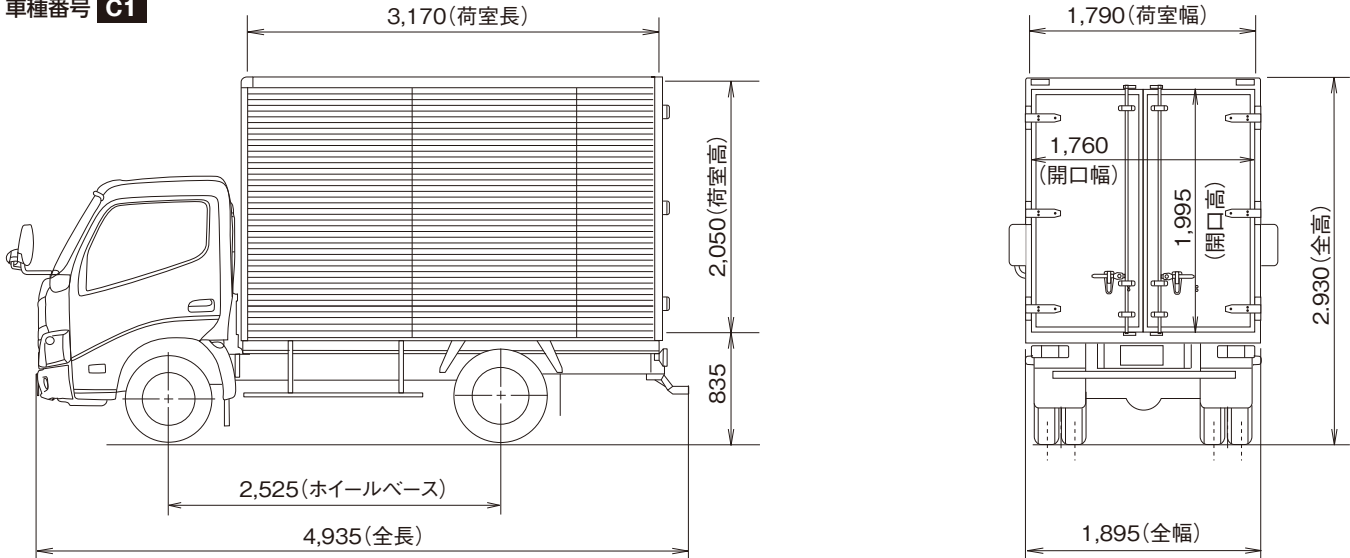

TKG-XZU710-VNABCG

車種番号 **C37**

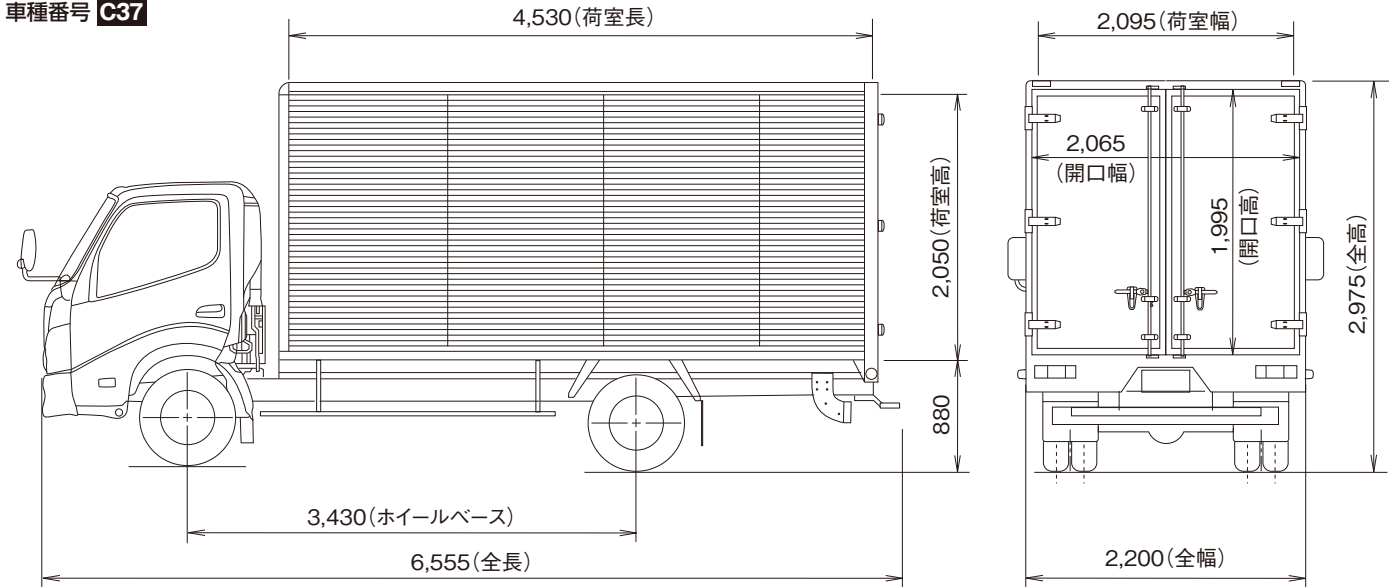

ワイドキャブアルミバン

項目	車種	ディーゼル				
		1ナンバー				
		ロングボディ			超ロングボディ	
		高床			フルジャストロー	高床
最大積載量	(kg)	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000
TECS型式		TKG-XZU710 -VNABCA☆	TKG-XZU712 -VNABDC☆	TKG-XZU712 -VNABGC☆	TKG-XZU720 -VNABCG☆	TKG-XZU720 -VNABCA☆
ベース車型式		TKG-XZU710 -TPMMB	TKG-XZU712 -TKFQB	TKG-XZU712 -TKFQC	TKG-XZU720 -TQMMB	TKG-XZU720 -TPMMB
トランスミッション		5MT (M550)	6MT (MY6S)	6MT (MY6S)	5MT (M550)	5MT (M550)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) <small>(国土交通省審査値)</small>	重量車モード	10.40	9.60	9.60	10.40	10.40
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—
車両重量	(kg)	2,980	3,060	3,060	3,090	3,070
車両総重量	(kg)	5,145	6,225	6,225	5,255	5,235
車両寸法 (mm)	全長	6,555	6,555	6,555	7,115	7,115
	全幅	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	全高	2,995	3,035	3,035	2,975	2,995
荷室内寸法 (mm)	長さ	4,530	4,530	4,530	5,090	5,090
	幅	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095
	高さ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
床面地上高	(mm)	900	940	940	880	900
減速比		4.875	4.333	4.333	4.875	4.875
タイヤ サイズ	前	195/85R16	205/85R16	205/85R16	205/70R17.5	195/85R16
	後(ダブル)	195/85R16	205/85R16	205/85R16	205/70R17.5	195/85R16
燃料タンク容量	(L)	100	100	100	100	100
車種番号		C46	C59	C60	C49	C51

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンはメーカー完成特装車 (TECS) のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます (平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

※XZU××2の型式の車両は車両総重量の上限を7.5トン未満に設定した車両です。


アルミバン(トランテックス) (乗車定員3名)

標準キャブ		アルミバン					
項目	車種	ディーゼル					
		1ナンバー					
		標準ボディ				ロングボディ	
		フルジャストロー					
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
TECS型式		TKG-XZC605-WHABBG☆	TPG-XZC605-WHABEG☆	TKG-XZU605-WHABCG☆	TPG-XZU605-WHABEG☆	TKG-XZU675-WHABCG☆	TKG-XZU695-WHABCG☆
ベース車型式		TKG-XZC605-TQTMA	TPG-XZC605-TQTMB	TKG-XZU605-TQMMB	TPG-XZU605-TQTMB	TKG-XZU675-TQMMB	TKG-XZU695-TQMMB
トランスミッション		6AT(A860E)	6AT(A860E)	5MT(M550)	6AT(A860E)	5MT(MYY5A)	5MT(MYY5A)
エンジン型式		N04C-UM	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN	N04C-UN
エンジン出力	kW(PS)	85(116)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)
燃料消費率* (km/L) (国土交通省審査値)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	11.00	10.40	10.40
	60km/h定地走行	—	—	—	—	—	—
車両重量 (kg)		2,550	2,550	2,490	2,555	2,775	3,030
車両総重量 (kg)		4,715	4,715	4,655	4,720	4,940	5,195
車両寸法 (mm)	全長	4,900	4,900	4,900	4,900	4,950	6,250
	全幅	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,900
	全高	3,035	3,035	3,035	3,035	3,070	3,065
荷室内寸法 (mm)	長さ	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	4,500
	幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125
床面上高 (mm)		860	860	860	860	895	890
減速比		3.900	3.900	4.300	3.900	5.125	5.125
タイヤ サイズ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/75R16
	後(ダブル)	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	205/70R16	205/75R16
燃料タンク容量 (L)		80	80	80	80	80	100
車種番号		B1	B2	B3	B4	B9 4WD	B10 4WD

寸法図 (単位:mm)


TKG-XZU605-WHABCG

車種番号 **B3**

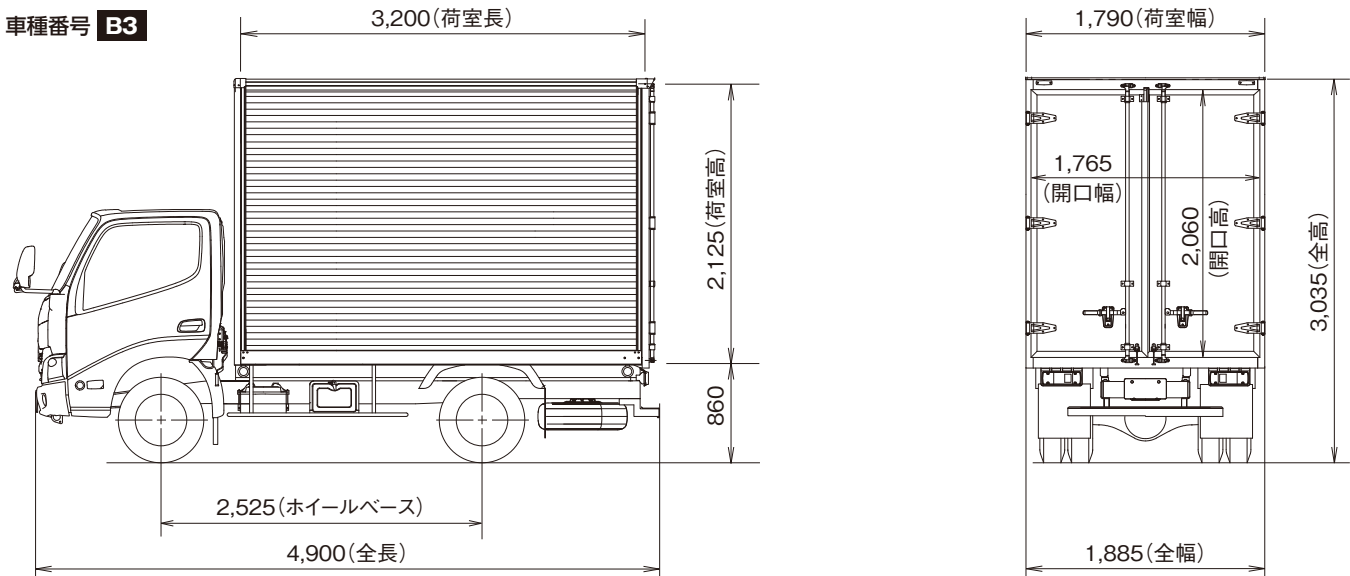

TKG-XZU710-WHABCG

車種番号 **B5**

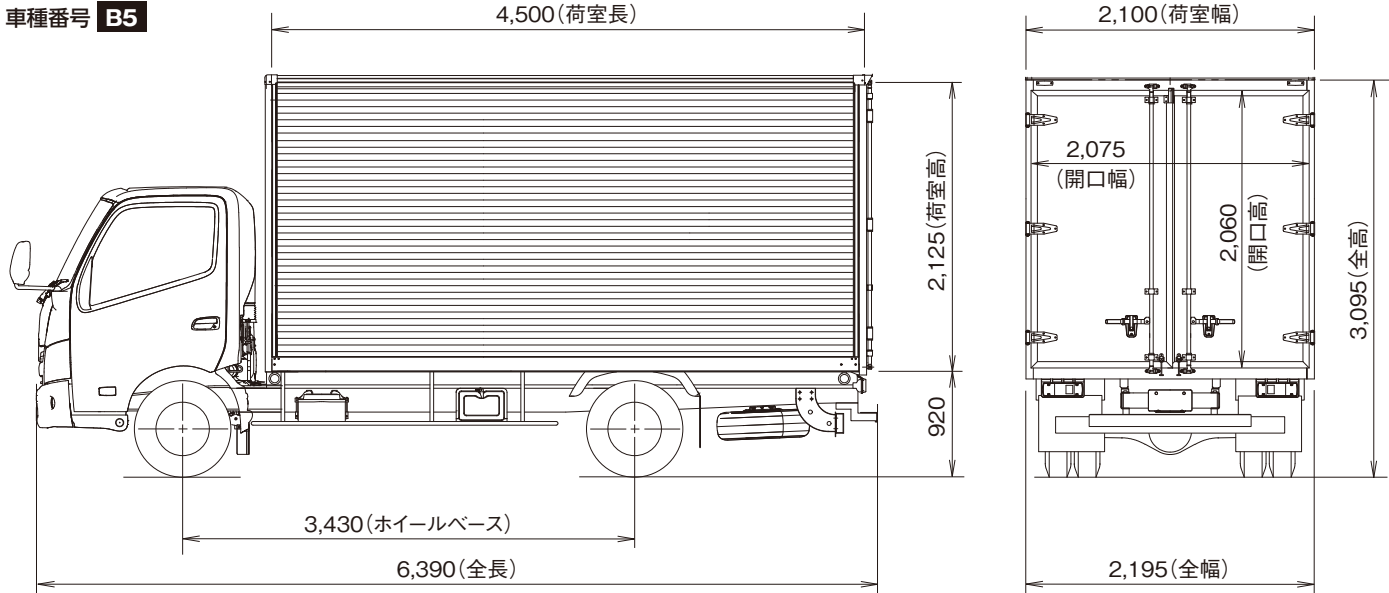

ワイドキャブ

アルミバン

項目	車種	ディーゼル			
		1ナンバー			
		ロングボディ			
		フルジャストロー			
最大積載量	(kg)	2,000	2,000	2,000	3,000
TECS型式		TKG-XZU710-WHABCG☆	TPG-XZU710-WHABEG☆	TKG-XZU710-WHABGG☆	TPG-XZU712-WHABHH☆
ベース車型式		TKG-XZU710-TQMMB	TPG-XZU710-TQTMB	TKG-XZU710-TQFMC	TPG-XZU712-TQTQC
トランスミッション		5MT(M550)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)
エンジン型式		N04C-UN	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UP
エンジン出力	kW(PS)	100(136)	100(136)	110(150)	110(150)
燃料消費率*(km/L)	重量車モード	10.40	11.00	10.40	10.20
	60km/h定地走行	—	—	—	—
車両重量		(kg) 3,005	3,080	3,025	3,145
車両総重量		(kg) 5,170	5,245	5,190	6,310
車両寸法(mm)	全長	6,390	6,390	6,390	6,390
	全幅	2,195	2,195	2,195	2,195
	全高	3,095	3,100	3,100	3,105
荷室内寸法(mm)	長さ	4,500	4,500	4,500	4,500
	幅	2,100	2,100	2,100	2,100
	高さ	2,125	2,125	2,125	2,125
床面上高		(mm) 920	925	925	930
減速比		4.875	4.333	4.333	4.333
タイヤサイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	225/70R16
燃料タンク容量		(L) 100	100	100	100
車種番号		B5	B6	B7	B8

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。燃費値については、ベース車の数値です。

●荷室内寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●アルミバンはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

*XZC×××の型式の車両は車両総重量の上限を5.0トン未満に設定した車両です。

*XZU××2の型式の車両は車両総重量の上限を7.5トン未満に設定した車両です。