

自宅および事務所充電設備工事


C⁺podは、ご自宅で簡単に充電いただけます。

充電設備の準備にあたっては「トヨタ推奨工事仕様」を遵守(下記は抜粋)

充電方法	単相 AC200V	単相 AC100V
①屋内配線	必ず専用回路としてください	既設の回路をご利用できます
②配線太さ	30Aに対応した Ø2.6mm 以上を推奨	—
③コンセント	BEV / PHEV 専用コンセントを使用	屋外コンセントは軽負荷電動車両 充電用コンセントに準拠するものを使用

ご家庭に充電器設置の方

標準的な充電設備工事の流れ

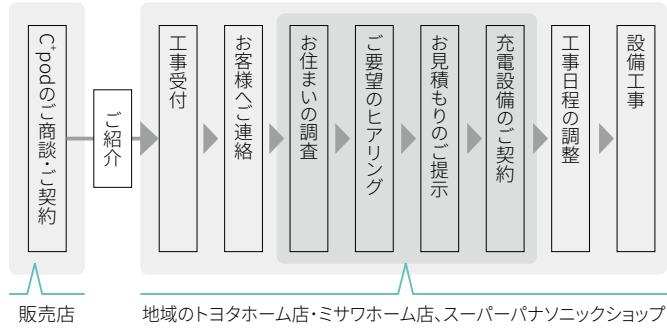

事務所に充電器設置の方

『TOYOTA GREEN CHARGE』は法人のお客様を対象にしたBEVの利便性/付加価値の向上をめざすサービスです。最適な充電設備とCO₂フリー電力等のBEV向け電力プランを、提携会社との連携によりワンストップでご提案します。

サービスの詳細と受付は、専用のサービスサイトから

<https://toyota.jp/tgc/>

